




节流阀的功能是调节气缸的进气速度，同时也是：
单向调节：单程调节
双向调节：双程调节
有型号适合安装在气缸或者阀门上，并可以通过手动或者改锥进行调节

技術資料

	NSC 系列	A 系列
介质	润滑或未润滑的空气	
工作温度范围	0° +60°C	0° +80°C
最大工作压力	max. 10 bar	max. 10 bar


安装组件

NSC 系列

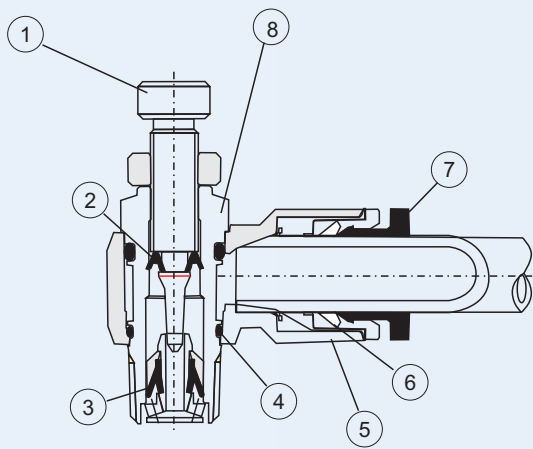

1	金屬環	黃銅
2	密封	丁腈橡胶
3	密封	丁腈橡胶
4	密封	丁腈橡胶
5	機身	PBT
6	鎖爪	SUS 304
7	金屬環	POM
8	機身	POM

A 系列

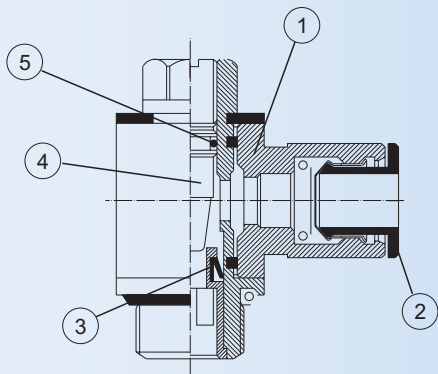

1	金屬機身	黃銅
2	金屬環	黃銅
3	密封	丁腈橡胶
4	擰緊	黃銅
5	密封	丁腈橡胶