

- 手指行程长，能适合体积大的物件。
- 双活塞设计，能增大保持力。
- 采用齿杆操作，令手指能同步开闭。
- 防尘设计，采用特别密封件。



订购码 Ordering Code

MHL2 - 16

D

缸径 Bore
Φ10~Φ40mm

复动 Double Action

手指开闭行程 Stroke

型号 Model	Φ10	Φ16	Φ20	Φ25	Φ32	Φ40
无记号	20	30	40	50	70	100
1	40	60	80	100	120	160
2	60	80	100	120	160	200

磁性开关选择 Magnet Optional


缸径 Bore mm	坑道安装型
10	Y59A
16	Y59B
20	Y69A
25	Y69B
32	Y7NW
40	Y7BN

规格 Specification

内径 Bore (mm)	10	16	20	25	32	40
工作介质/Working Medium	空气 Air					
动作型式/Motion Pattern	复动型 Double Action					
最高使用压力/Max. Operating Pressure	0.6MPa (6.1kgf/cm ²)					
最低使用压力/Min. Operating Pressure	0.15MPa (1.5kgf/cm ²)					
环境和流体温度/Ambient & Medium Temp.	-10~+60℃					
重复精度/Precision	±0.01mm					
*保持力/Retentivity N·m (kgf/cm ²)	14 (1.4)	45 (4.6)	74 (7.5)	131 (13.4)	228 (23.4)	396 (40.4)
接管口径/Port Size	M5 × 0.8					
	Rc(PT)1/8					

*: 在0.5MPa(5.1kgf/cm²)的压力下及保持点距离是40mm (Φ10~Φ25mm), 80mm (Φ32/Φ40mm)。



行程/重量表 Stroke & Weight Sheet

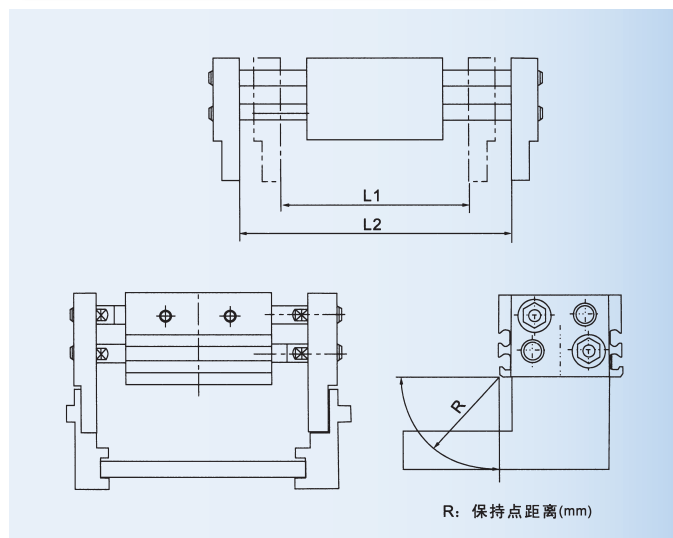

型号 Model	缸径 Bore mm	最高操作频率 Highest Frequency c.p.m	开闭行程 mm (L2-L1)	闭时宽度 mm (L1)	开时宽度 mm (L2)
MHL2-10D	10	60	20	56	76
MHL2-10D1		40	40	78	118
MHL2-10D2			60	96	156
MHL2-16D	16	60	30	68	98
MHL2-16D1		40	60	110	170
MHL2-16D2			80	130	210
MHL2-20D	20	60	40	82	122
MHL2-20D1		40	80	142	222
MHL2-20D2			100	162	262
MHL2-25D	25	60	50	100	150
MHL2-25D1		40	100	182	282
MHL2-25D2			120	200	320
MHL2-32D	32	30	70	150	220
MHL2-32D1		20	120	198	318
MHL2-32D2			160	242	402
MHL2-40D	40	30	100	188	288
MHL2-40D1		20	160	246	406
MHL2-40D2			200	286	486



外形尺寸 Overall Dimension

MHL2-10D□

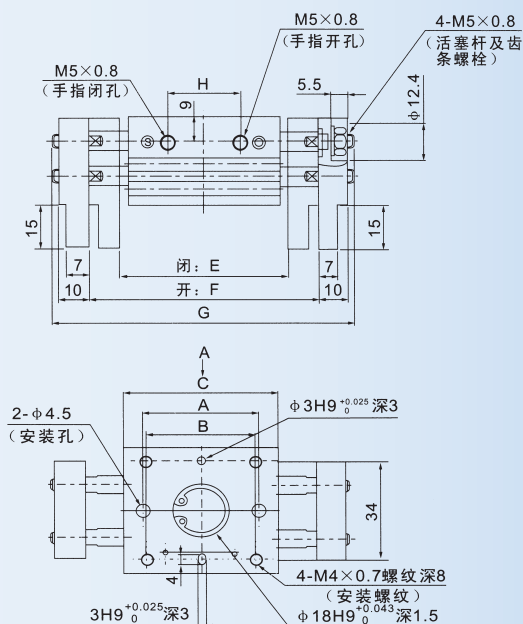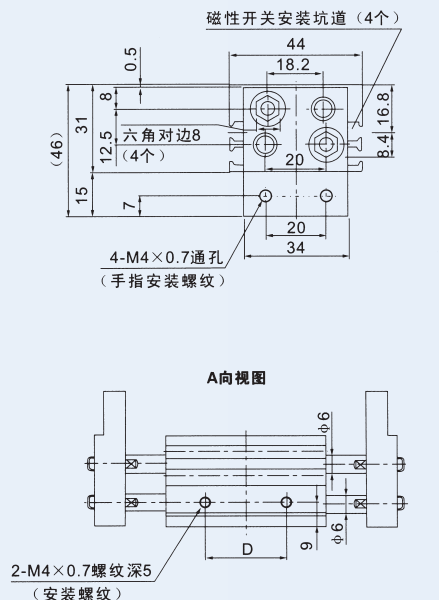

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H
MHL2-10D	38	36	51	26	56	76	100	24
MHL2-10D1	54	52	67	42	78	118	142	29
MHL2-10D2	72	70	85	60	96	156	180	57



MHL2-16D□

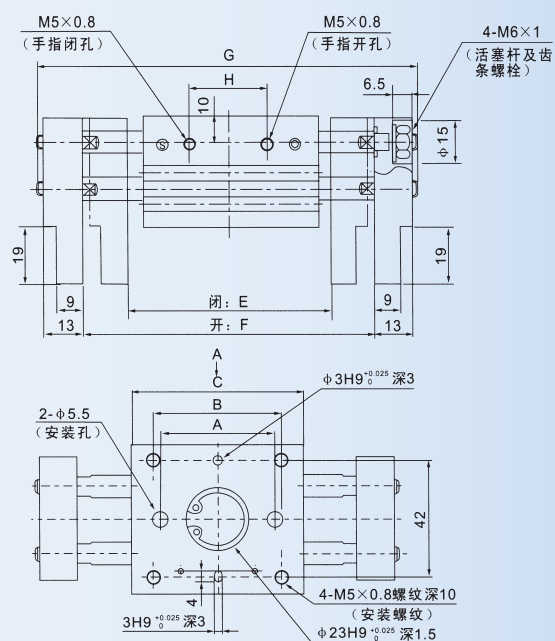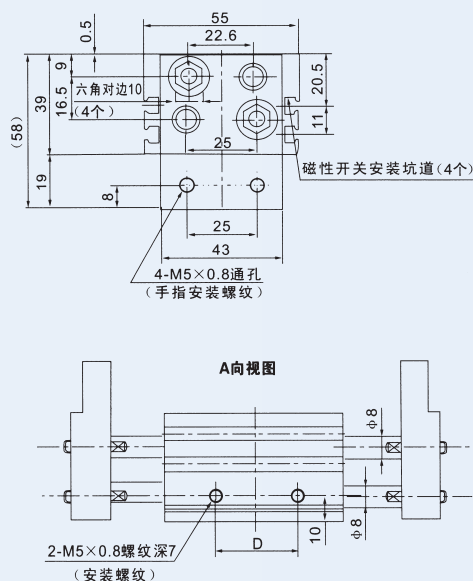

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H
MHL2-16D	40	45	60	28	68	98	128	26
MHL2-16D1	70	75	90	58	110	170	200	50
MHL2-16D2	90	95	110	78	130	210	240	70



外形尺寸 Overall Dimension

MHL2-20D□

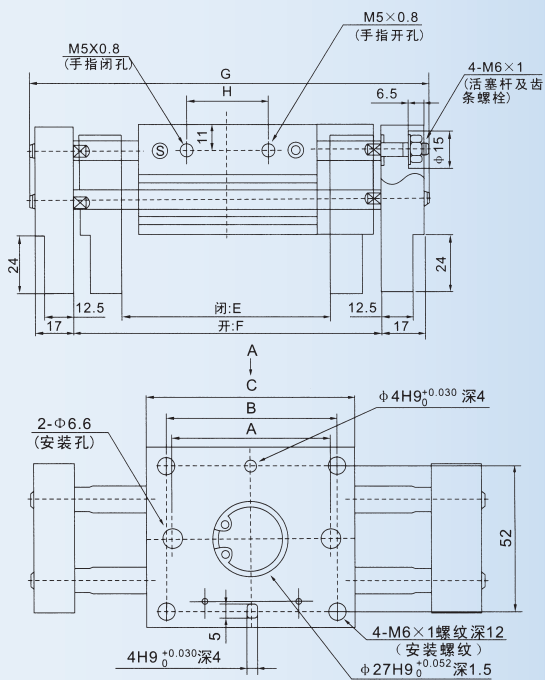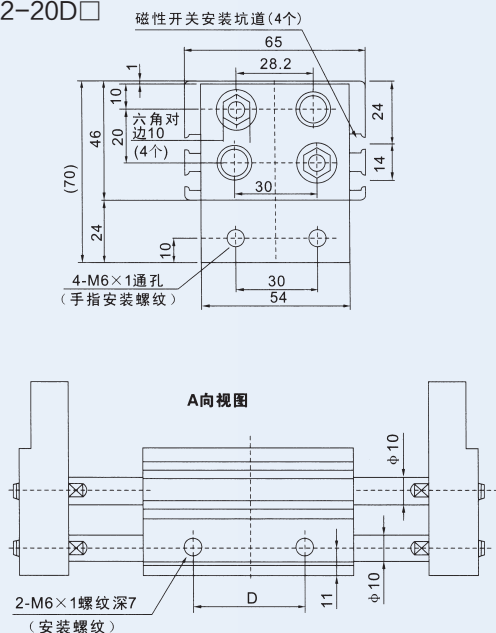

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H
MHL2-20D	54	58	71	38	82	122	160	32
MHL2-20D1	96	100	113	80	142	222	260	68
MHL2-20D2	116	120	133	100	162	262	300	88





MHL2-25D□

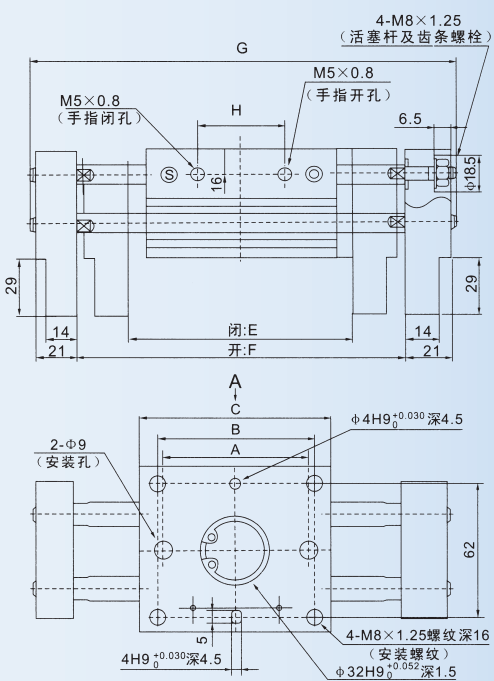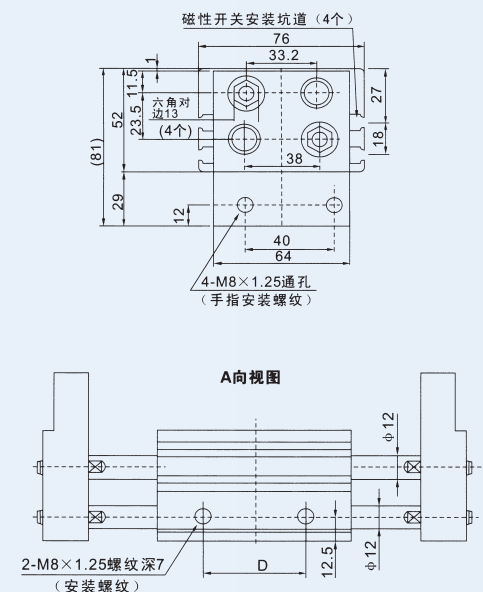

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	H
MHL2-25D	66	70	88	48	100	150	196	38
MHL2-25D1	120	124	142	102	182	282	328	86
MHL2-25D2	138	142	160	120	200	320	366	104





外形尺寸 Overall Dimension

MHL2-32D□

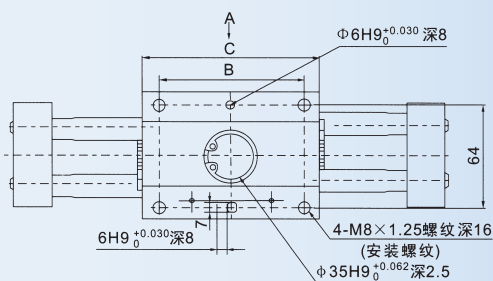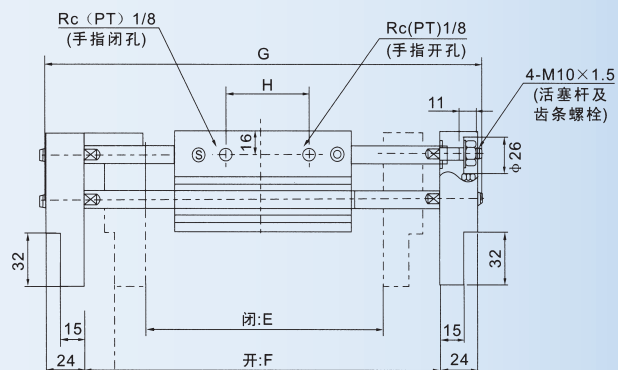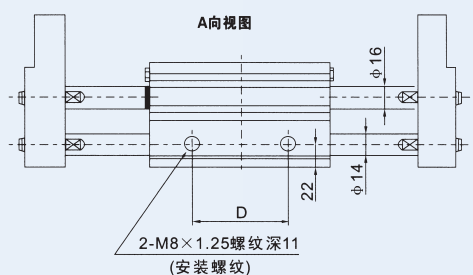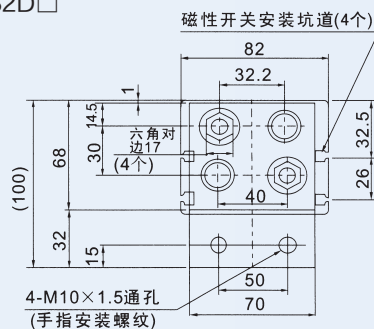

型号 Model	B	C	D	E	F	G	H
MHL2-10D	86	110	60	150	220	272	56
MHL2-10D1	134	158	108	198	318	370	104
MHL2-10D2	178	202	152	242	402	454	148

MHL2-40D□

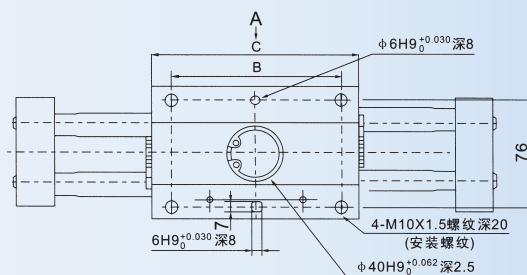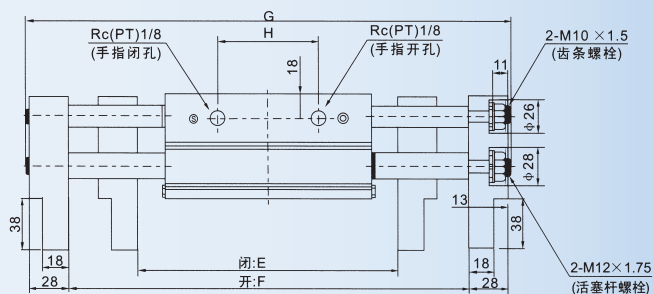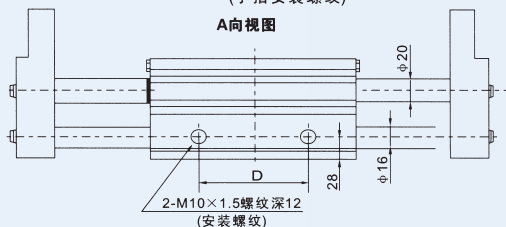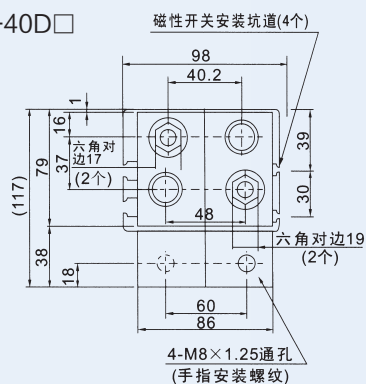

型号 Model	B	C	D	E	F	G	H
MHL2-16D	116	148	80	188	288	348	72
MHL2-16D1	174	206	138	246	406	466	130
MHL2-16D2	214	246	178	286	486	546	170